

# РЪКОВОДСТВО НА ПРОДАВАЧА



За да стане добре.

# ЗА НАС

Модерните технологии и квалифицираният екип са в основата на нашия успех. Опитът, ангажираността и известното подобряване на производствените процеси гарантират, че нашите клиенти получават продукти с най-високо качество. Нашите производствени огради намират поддръжници не само в Полша, но и в чужбина. Производството на нашите огради е намерило клиенти не само в Полша, но и в цяла Европа. За да отговорим на очакванията на клиентите, ние непрекъснато вдигаме летвата и търсим още по-добри решения, за да предложим продукти, идеално подходящи за вашите нужди. За да отговорим на очакванията на нашите клиенти, ние непрекъснато повишаваме нашите стандарти и качество. Търсене на още по-добри решения за осигуряване на продукти, перфектно адаптирани към нуждите на клиента.

## Препоръчана марка

### ЗАЩО ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПРОДУКТИТЕ НА POLBRAM?

ОРИГИНАЛЕН ДИЗАЙН

ШИРОКА ГАМА ОТ АСОРТИМЕНТИ

СИСТЕМИ С 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ


ЛЕСЕН ЗА МОНТАЖ

ПРОСТА И ЕДИННА СИСТЕМА  
НА МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ

ПРОДУКТИТЕ ПРИТЕЖАВАТ СЕ СЕРТИФИКАТ



ДУПЛЕКСНА ЗАЩИТА



# съдържание

<b>НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ ПРОДАЖБИТЕ</b>	<b>4</b>
<b>ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ</b>	<b>5</b>
<b>СЦЕНАРИЯТ НА ПОЗНАНИЕТО</b>	<b>6</b>
<b>ИЗМЕРВАНИЯ И ПЛАНИРАНЕ ИЗМЕРВАНЕ</b>	<b>7</b>
<b>РАЗМЕРИ НА ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ</b>	<b>8</b>
<b>РАЗМЕРИ НА ВРАТА, ПАНО И ВРАТА</b>	<b>9</b>
<b>УКАЗАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТАНЦИИ</b>	<b>10</b>
<b>ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВИСОЧИНА</b>	<b>11</b>
<b>UL UI МОНТАЖНА СХЕМА - ИЗГЛЕД</b>	<b>13</b>
<b>ИНСТРУКЦИИ</b>	<b>13</b>
<b>ПОСТИЖЕНИЯТА</b>	<b>19</b>

# НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ ПРОДАЖБИТЕ

**КЛАСИЧЕСКИ ДИЗАЙН PRAGA** BAUHAUS

ЧЕРЕН (RAL 9005)

MONTAJNI AKCESORI

www.polbram.eu

**PANOURI INFORMATIVE DIN PVC**

КЛАСИЧЕСКИ ДИЗАЙН ZAGREB BAUHAUS

КЛАСИЧЕСКИ ДИЗАЙН PRAGA BAUHAUS

КЛАСИЧЕСКИ ДИЗАЙН SOFIJA BAUHAUS

www.polbram.eu

**PVC ИНФОРМАЦИОННИ ПАНЕЛА**

BAUHAUS POLBRAM

PRAGA

2,00 m x 1,30-1,50 m

ПОСТЕР

**ПОСТЕР**

POLBRAM BAUHAUS

Fences 2023

ФЛАЕРИ

**ФЛАЕРИ**

BAUHAUS КЛАСИЧЕСКИ ДИЗАЙН PRAGA

ВРАТА ОГРАДНА ЛЯВА/ДЯСНА  
0,90 x 1,60-1,80 m

ПАНО ОГРАДНО  
2,00 m x 1,30-1,50 m

ВРАТА ОГРАДНА ДВУКРИЛА  
3,00 x 1,60-1,80 m

POLBRAM STEEL GROUP www.polbram.eu

ЧЕРЕН (RAL 9005)

БАНЕРИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ


# ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ



## ЛЕСЕН МОНТАЖ

### ВКЛЮЧЕНИ ПАНТИ

Предимството на нашите огради са поцинкованите панти, благодарение на които е възможно свободно да се регулира разстоянието на портата или ракилата от стълба. Възможно е добро съвпадение на вратата от вратата или греда .




## ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНО И ПРАХОВО БОЯДИСАНЕ

Горещо поцинковане и прахово боядисване - в момента е най-подходящият и ефективен метод за покритие на стомана - това е най-подходящият и ефективен метод за покритие на стомана.

Взаимното допълване на две покрития - цинковото покритие предотвратява корозия под покритието в случай на увреждане на слоя боя или / корозия под покритието в случай на увреждане на слоя боя, докато покритието на боята предпазва цинка от вредни въздействия на атмосферни условия или химия Покритието на боята предпазва цинка от вредното въздействие на атмосферните или химически фактори. С този метод оградните елементи ще бъдат не само издръжливи и здрави, но и естетически.

Благодарение на този метод оградните елементи ще бъдат не само издръжливи и здрави, но и естетически.




## ПРОДУКТИТЕ СА СЕРТИФИЦИРАНИ CE

Продуктите, маркирани със знака CE, могат да бъдат пуснати на пазара безпрепятствено във всички страни от ЕС.



## СИСТЕМИ С 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ




## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КУКАТА

Заклучваща кука, монтирана на плъзгащи се врати - затваряща се врата на входния стълб. Заклучването на теглича не е монтирано от страната на водача. Ако се опитате да отворите заключена врата, задвижването на устройството може да се повреди. Заклучване на куката включено в комплекта.

# СЦЕНАРИЯТ НА ПОЗНАНИЕТО



# РАЗМЕРИ НА ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

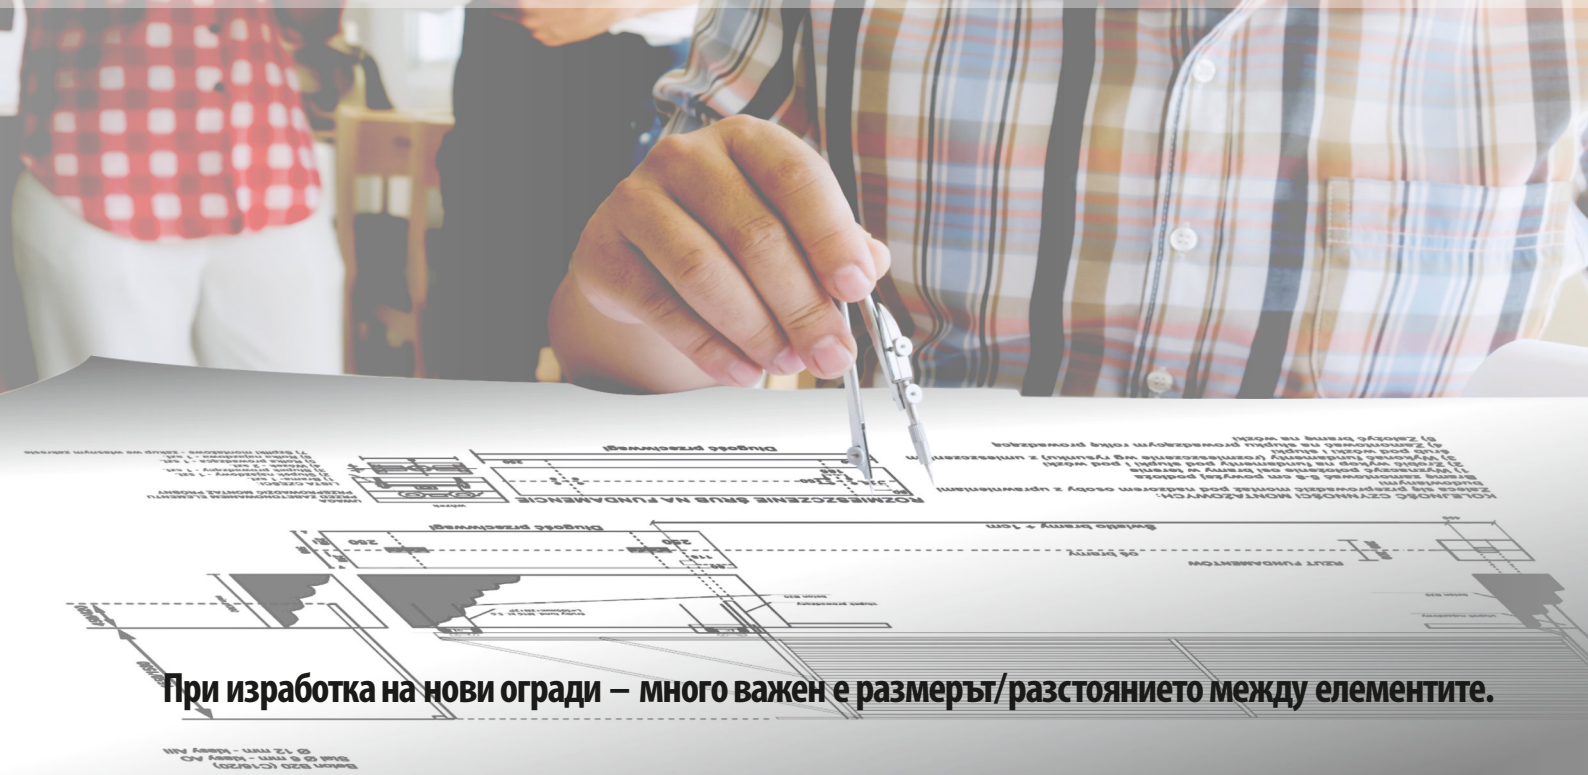

**При изработка на нови огради – много важен е размерът/разстоянието между елементите.**


**Трябва да правите разлика между следните понятия:**

- 1. Габаритна ширина - външните размери на целия комплект - двойна врата и врата, като се вземат предвид пространството, мястото за панти и брави и ширини на колони, на панти и брави и ширини на стълбове.**
- 2. Ширина на портала - външните размери на двете крила, ДВУКРИТЕЛА ПОРТА, без да се вземат предвид монтажа или стълбовете.**
- 3. Крила на ухото / ширина на вратата - външният размер на крилата на вратата, (само каса), без да се вземат предвид оградата или монтажните стълбове.**
- 4. Пространството между стълбовете - вътрешното измерение между стълбовете,**  
**ШИРИНА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (БЕЗПЛАТНА ИГРА)**

**\*регулируема панта регулируема панта-7см (комплект: запоен елемент + монтажно ухо) \* разстоянието между крилата на портала с двойни крила - 2см \* разстоянието между частта със затворена врата и стълба - 2см**


## РАЗМЕРИ НА ПОРТТАТА

Изчисляването на ширината на портата е същото като това на двойната порта. Моля, обърнете внимание на необходимия правилен брой панти и монтажното пространство. Запазваме 5 см за регулируеми панти и затваряне.

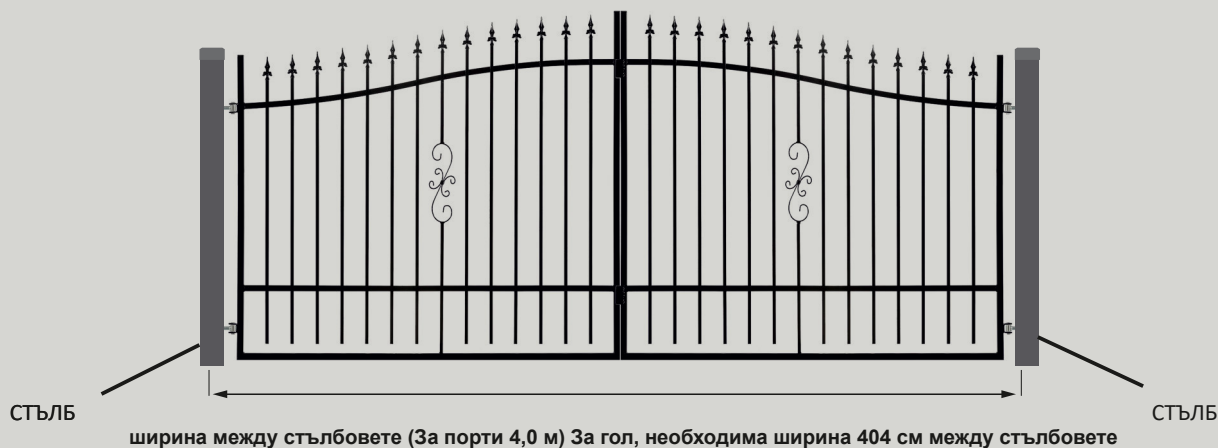

## РАЗМЕРИ НА ПАНО И ВРАТА

необходимия правилен брой панти и монтажното пространство. Запазваме 5 см за регулируеми панти и затваряне.

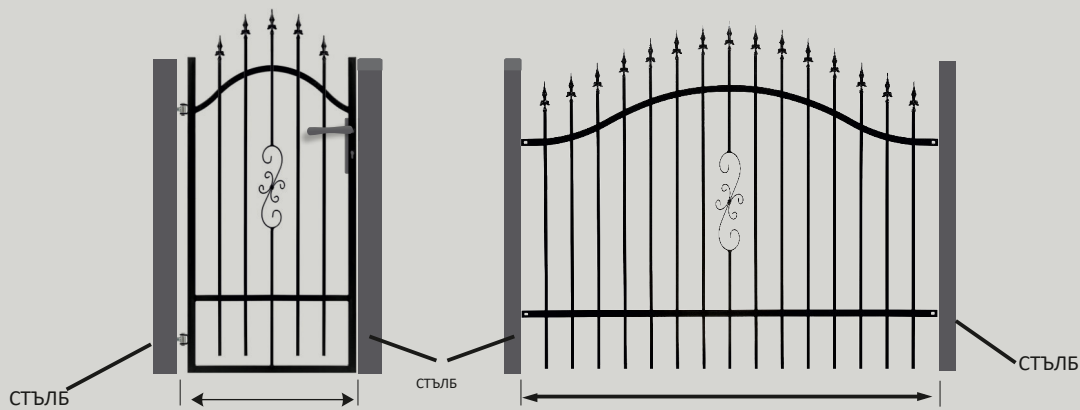

## МОНТАЖ НА СКОБА

ПАНУ "Т" ОПОРА  
GAL+RAL 9005  
КОМПЛЕКТ 4 ВУС



ПАНЕЛ ОПОРА "О"  
GAL+RAL 9005  
КОМПЛЕКТ 4 ВУС





# CALCULAREA INALTIMII



При изчисляване на височината на отделните елементи на оградата трябва да се вземат предвид няколко аспекта.

Примери за оптимални размери:

- Двойна и портирана порта - 5-10см над нивото на терена
- Плъзгаща се врата - 7-10см над нивото на земята


Разбира се, горните размери не са задължителни, те зависят от характеристиките на имота и местоположението на оградата. Оптималните разстояния, които гарантират безпроблемното функциониране на оградата при правилно сглобяване.

Ако оградата ще бъде монтирана върху зидани стълбове с нисък покрив, уверете се, че изпъкналата част на покривите няма да блокира рамката на портата, ракитата или панелните парапети.


# УКАЗАНИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ Гари

## ВРАТА - ЛЯВА


### изглед от улицата

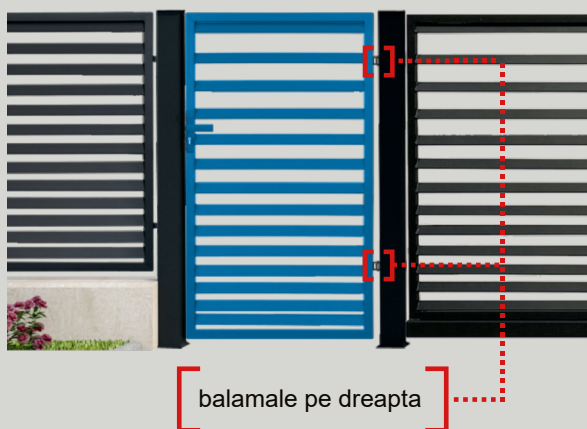

### Изглед отгоре

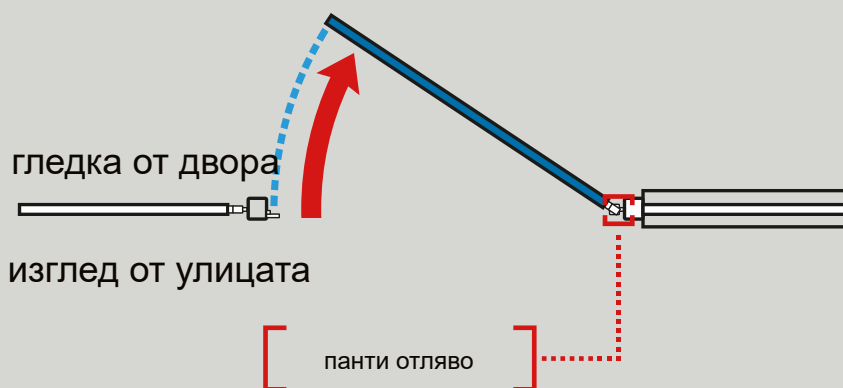

# ИЗМЕРВАНИЯ И ПЛАНИРАНЕ ИЗМЕРВАНЕ

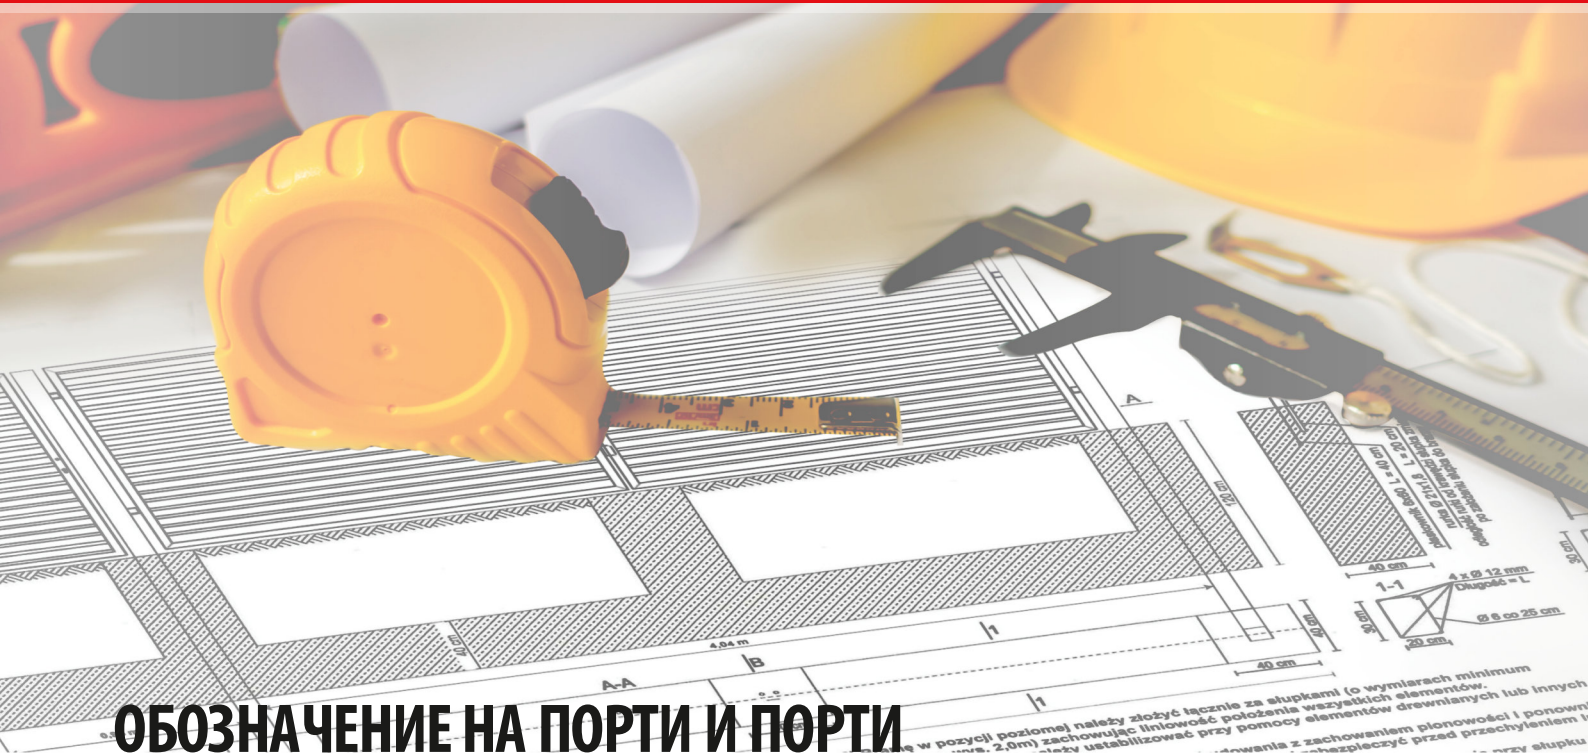

## ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПОРТИ И ПОРТИ

Трябва да се определи къде да се разположат портата и портите. При планиране на настройките на компонентите на оградата е необходимо да се остави известно поле за преместване на тези елементи в план върху оградата. Това ще ви позволи да рамките едно цяло. Препоръчваме да използвате стандартни размери. Портите са два вида.

- Традиционно двукрило отваряне настрани в имота - Плъзгащо се, самоносещо, странично отваряне покрай оградата.

Изборът на вида на вратата зависи от предпочитанията на инвеститора, / Изборът на вида на вратата зависи от предпочитанията на инвеститора, но най-вече от техническите възможности / но най-вече от техническите възможности и свободното пространство за отваряне / и свободното пространство за отваряне. Патиците са различни по посока на отваряне. Патиците са различни (ляво / дясно) Оградните дистанционери се предлагат в две основни ширини. / Оградните пана имат две основни ширини. Ширината на стълбовете трябва да се вземе предвид / изчисли за техния тип

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ ЗА ПОРТА И ДВОЙНА ПОРТА



**5** В основите да се постави армивката от 4 пръта /  $\phi 1$  мм, дължина 110 см, свързани чрез стремена с гладък прът  $\phi 6$  мм с размери 30x30 см, разпределени през





На основата на основата, свързваща колоните, поставете армивка от 12 mm оребрена греда в количество 4 бр. дължината зависи от ширината на портата, свързана със стремена, с гладка шанга  $\phi 6$  mm с размери 20x30 cm с разстояние 25 cm.

**6** Портата в хоризонтално положение трябва да бъде представена заедно със стълбовете, като всички елементи са еднакво в права линия


**7** Портата трябва да бъде стабилизирана с дъски, летви, профили



**12** Изработване на кофраж и допълнителни елементи за бетон между стълбовете, като не забравяте да поставите блокиращите елементи на портата:  
- затваряне на долната порта  
- блокиране на портата  
- затваряне на горната порта

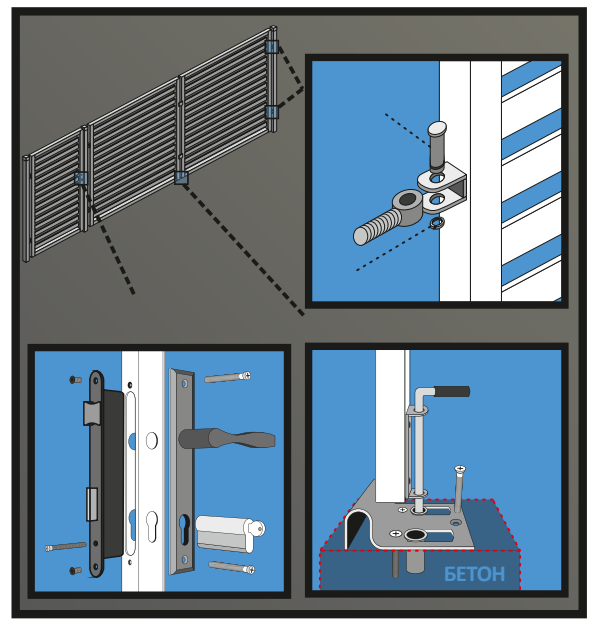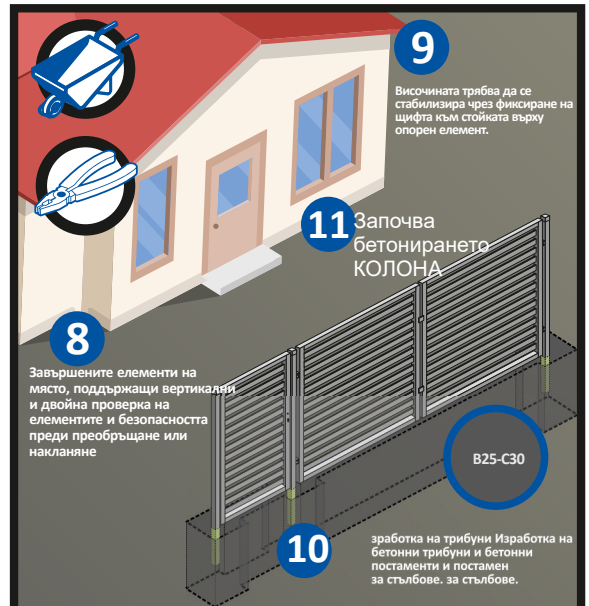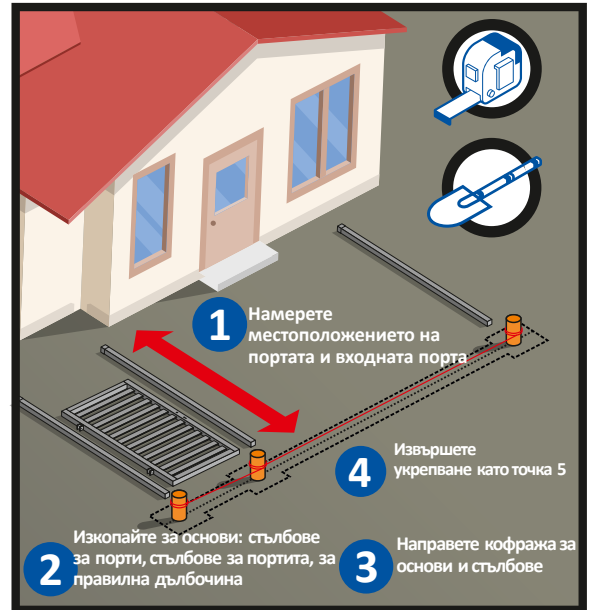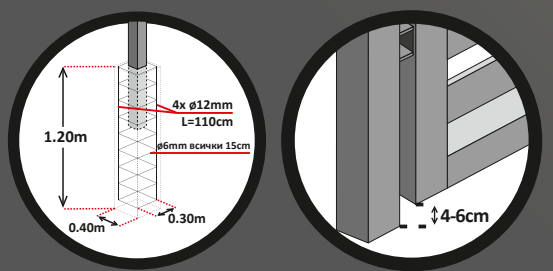**13** Препоръчва се да се монтират брони на портата, за да се предпазят пантите от повреда.

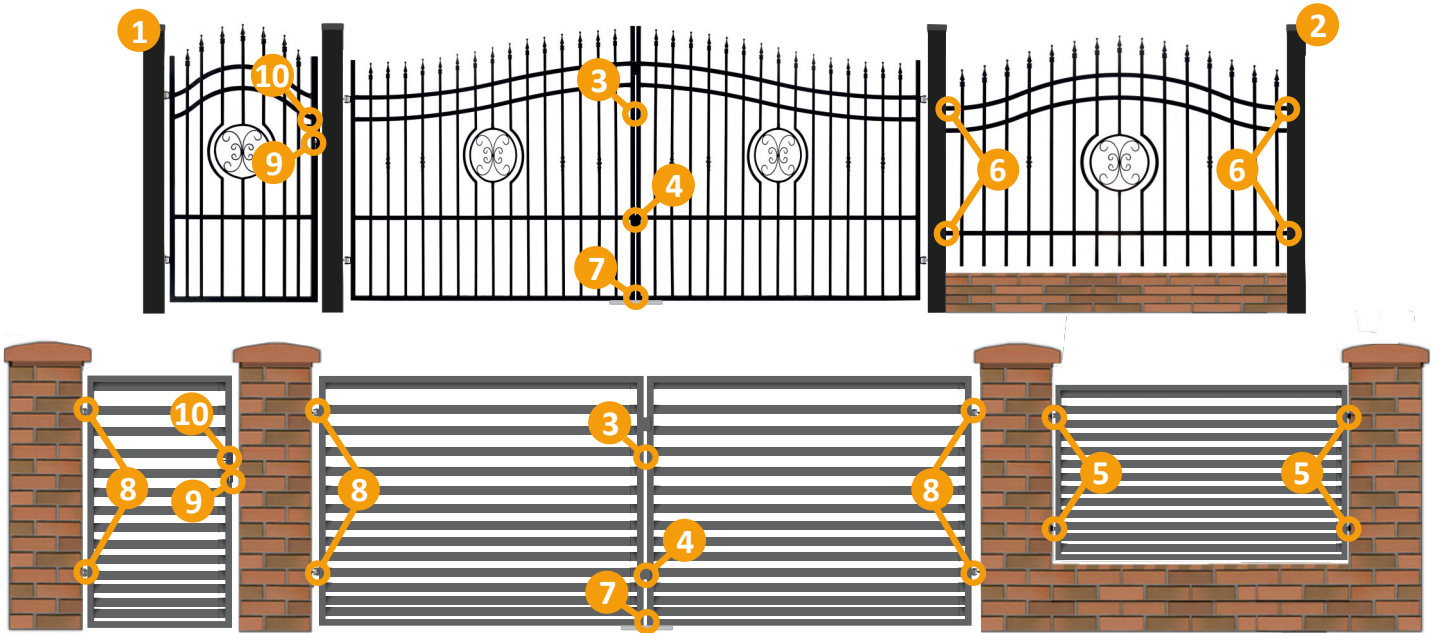

## TOATE ACCESORIILE DISPONIBILE



- |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТОЛБ ЗА ПОРТА/ПОРТА<br>100x100 mm (2,40m)<br>GAL+RAL 7016<br>6734339<br>70x70 mm (2,40m)<br>GAL+RAL 9005<br>6734335 | ПОРТА/СТОЛБ ЗА ПОРТА<br>50x50 mm<br>GAL+RAL 7016<br>6734338<br>GAL+RAL 9005<br>6734336 | СПИРАЧКА<br>СУПЕРИОРЕН<br>GAL<br>6734295   | СПИРАЧКА<br>ДОЛЕН<br>GAL<br>6734294  | ПАНЕЛ ОПОРА "O"<br>SET 4 ВУС<br>GAL+RAL 7016<br>6734306<br>GAL+RAL 9005<br>6734304 | ПАНУ "Т" ОПОРА<br>SET 4 ВУС<br>GAL+RAL 7016<br>6734305<br>GAL+RAL 9005<br>6734298  | СТОПЕР ЗА ПОРТА<br>ДВОЕН ГАЛ<br>6734293   | ПЛОЧКА<br>С ГАЙКА<br>80x80 mm<br>GAL 6734292   | СТОПЕР ЗА ПОРТА<br>минувач<br>GAL+RAL 7016<br>6734297<br>GAL+RAL 9005<br>6734303     | КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ<br>НОСЕНО<br>GAL+RAL 7016<br>6734296<br>GAL+RAL 9005<br>6734291   |



**ПОДДЕРЖКА ЗА ПАНУ "Т"**  
КОМПЛЕКТ 4 ВУС  
RAL+7016: 6734305  
RAL+9005: 6734298



**SUPPORT PANOU „O“**  
КОМПЛЕКТ 4 ВУС  
RAL+7016: 6734306  
RAL+9005: 6734304






**ПЛОЧКА С  
ГАЙКА**  
80x80 mm  
6734292



**СПРИ СЕ  
ПОРТА**  
минувач  
RAL+7016: 6734296  
RAL+9005: 6734303




**КОМПЛЕКТ  
АКСЕСОАРИ  
НОСЕНО**  
RAL+7016: 6734296  
RAL+9005: 6734291




### КОМПЛЕКТ ЗА ДВОЙНА ПОРТА




**СПИРАЧКА  
СУПЕРИОР**  
6734295





**СПРИ СЕ  
ПОРТА  
ДВОЙНО**  
6734293



**СПИРАЧКА  
ДОЛЕН**  
6734294





## RAL 7016

Оградата **Petja** се характеризира с хоризонтално разположени балюстради и подчертава по уникален начин съвременния дом и градинска архитектура.

Модерният дизайн, лишен от декоративни елементи, със сигурност ще подчертае уникалността на всяка сграда.

Продуктът е изработен от висококачествен материал, който гарантира непроменен външен вид дълги години.


### СТОЛБИ И АКСЕСОАРИ

Стълб за врата с нитова гайка 100 x 100 mm  
Стълб за врата и врата 100 x 100 mm  
Гладък пост 50 x 50 mm  
Гладък пост 100 x 100 mm

Съединител за обхват тип „Т“  
Съединител за обхват тип „0“  
Затваряне на портата

Затваряне на портата  
Комплект елементи за вратата  
Горно затваряне на портата  
Долно затваряне за портата  
Долна блокада за портата



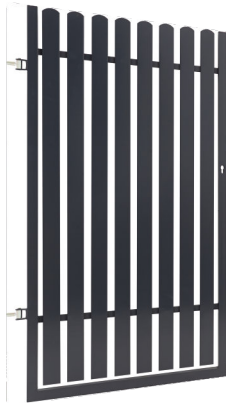


**Уикет наляво**

височина 1,50 m, ширина 0,90 m  
5900652459414

**врата вдясно**

височина 1,50m, ширина 0,90 m  
5900652459421

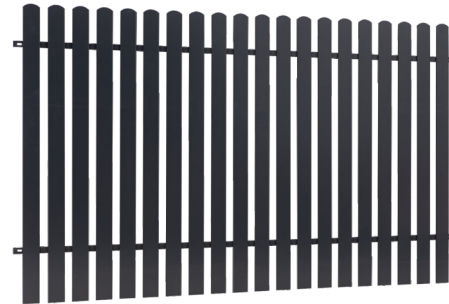

**педя**


височина 1,20 m, ширина 2,00 m  
5900652459438

височина 1,47 m, ширина 2,00 m  
5900652450015



**Двукрила порта**

височина 1,50 m, ширина 3,50 m  
5900652459391  
с автоматичен

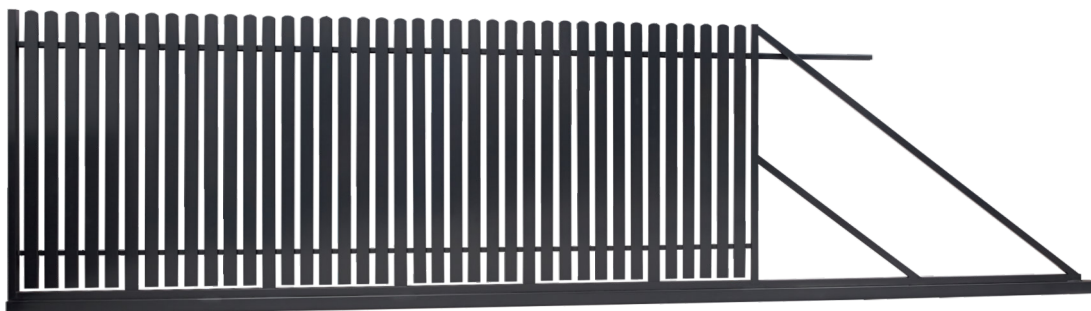


**Плъзгаща се порта със заключване на куката вляво**

височина 1,50 m, ширина 4,00 m  
5901891476897  
с автоматичен  
5901891479256

**Плъзгаща се порта със заключване на куката вдясно**

височина 1,50 m, ширина 4,00 m  
5901891476903  
с автоматичен  
5901891479263

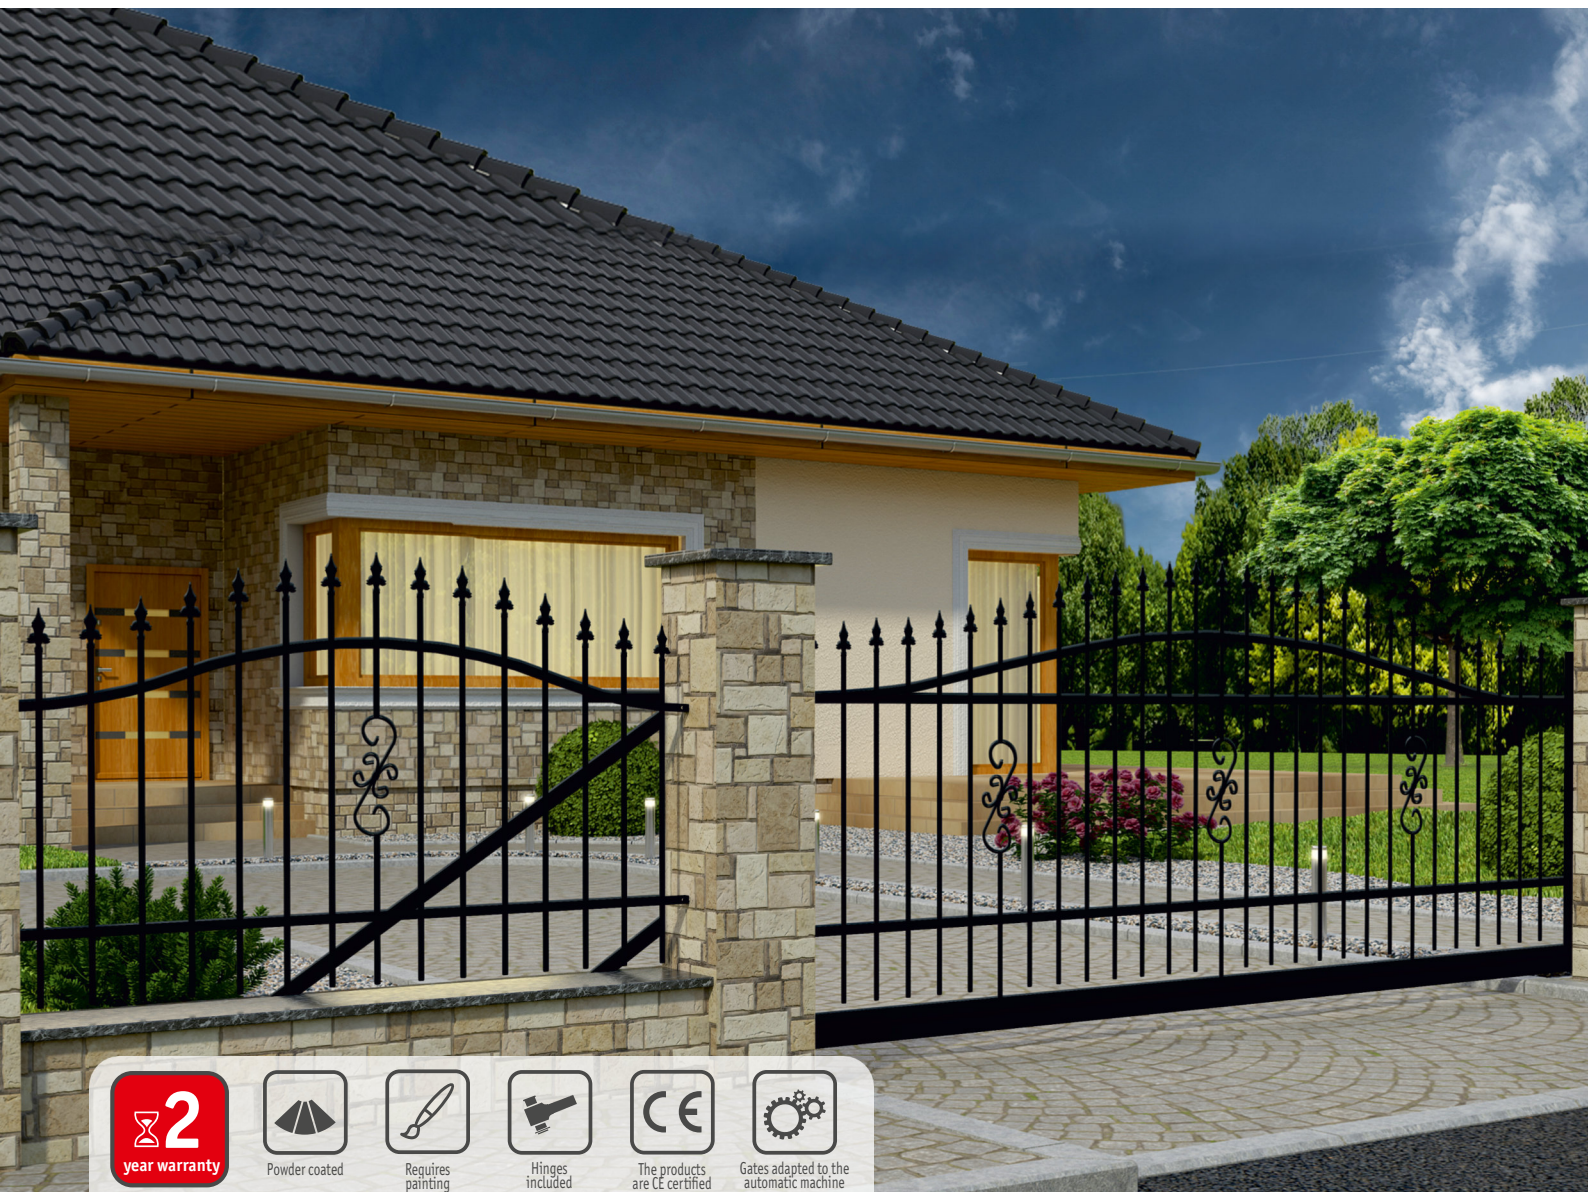

2 year warranty



Powder coated



Requires painting



Hinges included



The products are CE certified



Gates adapted to the automatic machine

## RAL 9005

**Marija** е класическа ограда. Деликатни орнаменти, лека арка и черен цвят със сигурност ще подхождат на повечето домове. Продуктът е изработен от стомана и боядисан в черно, изисква горно покритие след закупуване.

### СТОЛБИ И АКЕСОАРИ

Gate post with rivet nut 70 x 70 mm  
Стълб за врата и врата 70 x 70 mm  
Гладък пост 50 x 50 mm  
Гладък пост 70 x 70 mm




Първоначална скоба 50 x 50 mm  
Първоначална скоба 70 x 70 mm  
Междинна скоба 50 x 50 mm  
Междинна скоба 70 x 70 mm  
Ъглова скоба 50 x 50 mm  
Ъглова скоба 70 x 70 mm

Съединител за обхват тип „Т“.  
Съединител за обхват тип „О“.  
Затваряне на портата  
Комплект елементи за вратата  
Горно затваряне на портата  
Долно затваряне за портата  
Долна блокада за портата








Уикет наляво

височина 1,80-2,00 m, ширина 0,90 m  
5900652450589


врата вдясно

височина 1,80- 2,00 m, ширина 0,90 m  
5900652450602

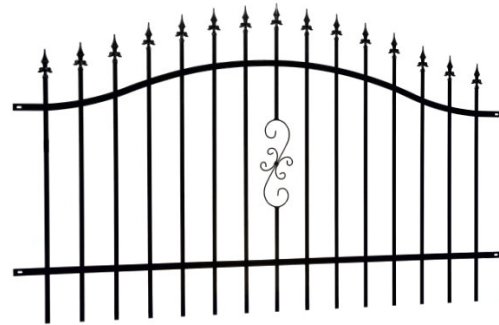


педя

височина 1,60-1,70 m, ширина 2,00 m  
5900652450619

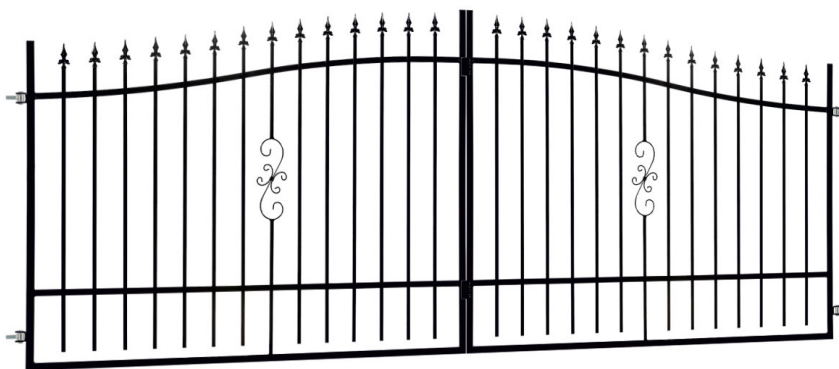

Двукрила порта

височина 1,80-2,00 m, ширина 3,00 m  
5900652450626  
с автоматичен

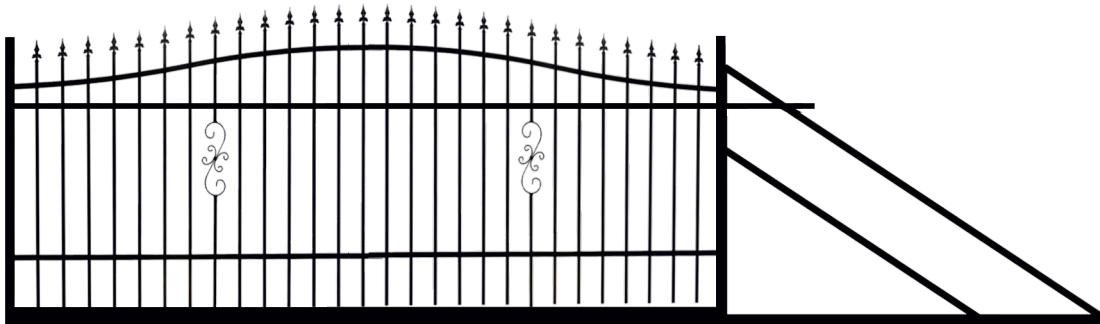

Плъзгаща се порта със заключване на куката вляво

височина 1,80-2,00 m, ширина 4,00 m  
с автоматичен

Плъзгаща се порта със заключване на куката вдясно

височина 1,80-2,00 m, ширина 4,00 m  
с автоматичен



**RAL 9005**

Системата Praga е неусложнена форма на модел на ограда. Горната линия леко се слива в арка, създаване на фон за традиционна архитектура. Продуктът е изработен от ъглова греда. Продуктът е антикорозионен - поцинкован и прахово боядисан.

## СТОЛБИ И АКСЕСОАРИ

Gate post with rivet nut 70 x 70 mm  
 Стълб за врата и врата 70 x 70 mm  
 Гладък пост 50 x 50 mm  
 Гладък пост 70 x 70 mm

Първоначална скоба 50 x 50 mm  
 Първоначална скоба 70 x 70 mm  
 Междинна скоба 50 x 50 mm  
 Междинна скоба 70 x 70 mm  
 Ъглова скоба 50 x 50 mm  
 Ъглова скоба 70 x 70 mm


Съединител за обхват тип „Т“.  
 Съединител за обхват тип „О“.  
 Затваряне на портата  
 Комплект елементи за вратата  
 Горно затваряне на портата  
 Долно затваряне за портата  
 Долна блокада за портата





Уикет наляво

височина 1,60-1,80 м, ширина 0,90 м  
5900652457588




врата вдясно

височина 1,60- 1,80 м, ширина 0,90 м  
5900652459940


педя

височина 1,30-1,50 м, ширина 2,00 м  
5908305839033

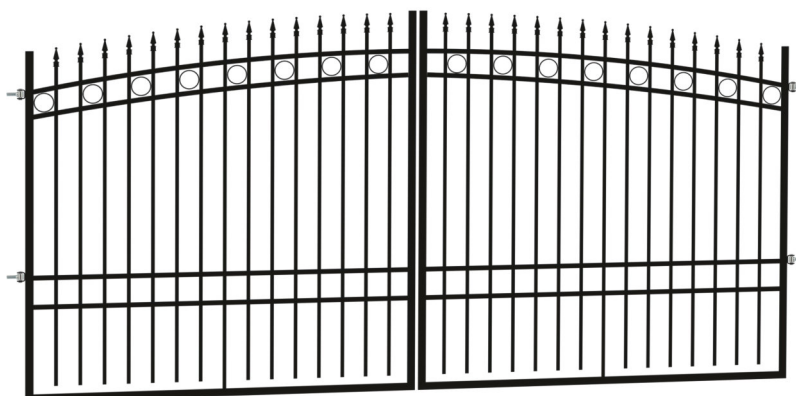

Двукрила порта

височина 1,60-1,80 м, ширина 3,00 м.  
5900652459827  
с автоматичен

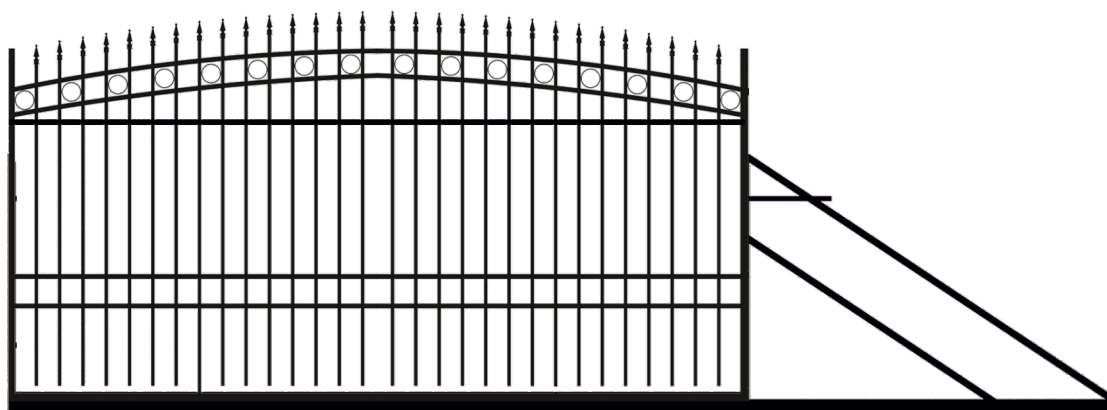

Плъзгаща се порта със заключване на куката вляво

височина 1,60-1,80 м, ширина 4,00 м  
с автоматичен

Плъзгаща се порта със заключване на куката вдясно

височина 1,60-1,80 м, ширина 4,00 м  
с автоматичен



**RAL 9005**

**Zagreb** е ограда с деликатен орнамент и леко извит профил. Традиционният вид е идеален за класическа сграда. Продуктът е антикорозионен - цинкован и прахово боядисан.

## СТОЛБИ И АКЕСОАРИ

Gate post with rivet nut 100 x 100 mm  
Gate and wicket post 100 x 100 mm  
Smooth post 50 x 50 mm  
Smooth post 100 x 100 mm

Initial clamp 50 x 50 mm  
Initial clamp 100 x 100 mm  
Intermediate clamp 50 x 50 mm  
Intermediate clamp 100 x 100 mm  
Corner clamp 50 x 50 mm  
Corner clamp 100 x 100 mm


„T” type span connector (4 pcs.)  
„O” type span connector (4 pcs.)  
Closing to the gate  
A set of elements for the wicket  
Top closure to the gate  
Bottom closure for the gate  
Bottom blockade for the gate





Уикет наляво

височина 1,70-2,00 m, Width 0,90 m.  
5901122315865

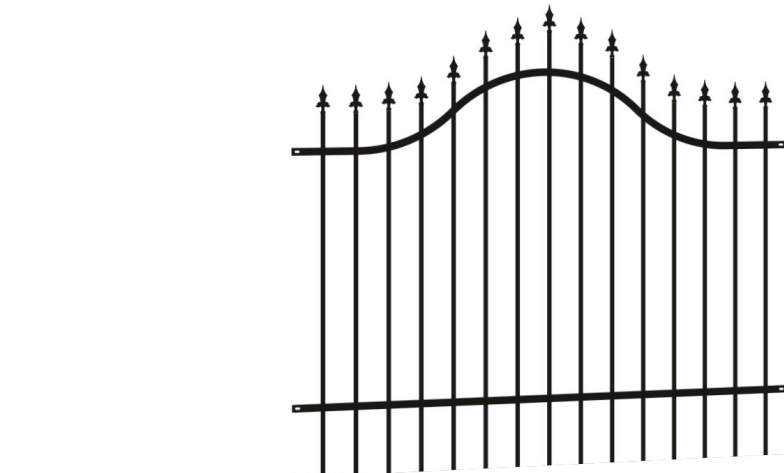


врата вдясно

височина 1,70- 2,00 m, Width 0,90 m.  
5901122315858


педя

височина 1,50-1,80 m, ширина 2,00 m  
5901122315841

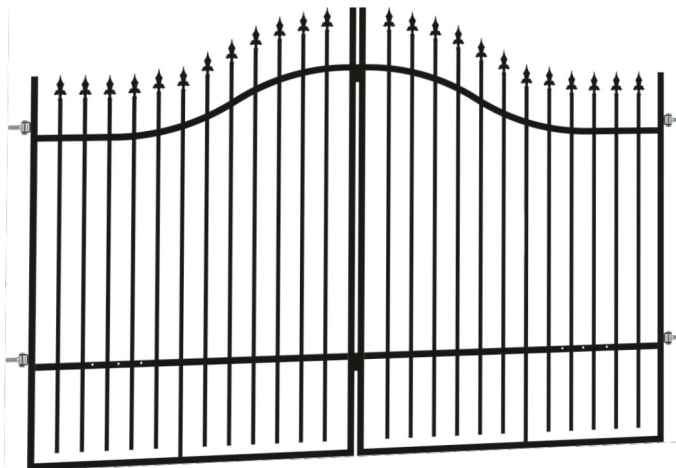

Двукрила порта

височина 1,70-2,00 m ширина 3,00 m  
5901122315834  
с автоматичен

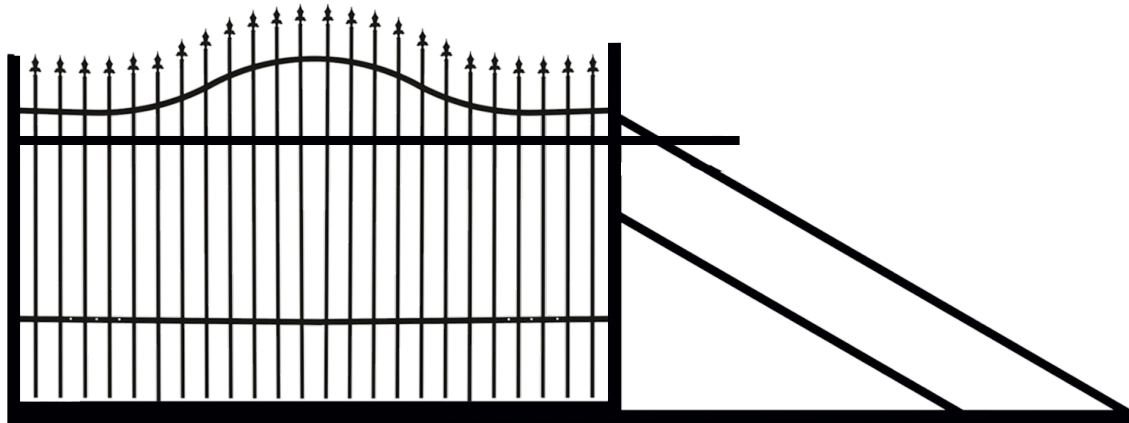

Плъзгаща се порта със заключване на куката вляво

височина 1,70-2,00 m, ширина 4,00 m  
с автоматичен

Плъзгаща се порта със заключване на куката вдясно

височина 1,70-2,00 m, ширина 4,00 m  
с автоматичен



**RAL 9005**

**Sofia** е ограда с нежен орнамент и леко извит профил. Традиционният вид е идеален за класическа сграда. Продуктът е антикорозионен - поцинкован и прахово боядисан.

## СТОЛБИ И АКЕСОАРИ

Gate post with rivet nut 70 x 70 mm  
 Стълб за врата и врата 70 x 70 mm  
 Гладък пост 50 x 50 mm  
 Гладък пост 70 x 70 mm

Първоначална скоба 50 x 50 mm  
 Първоначална скоба 70 x 70 mm  
 Междинна скоба 50 x 50 mm  
 Междинна скоба 70 x 70 mm  
 Ъглова скоба 50 x 50 mm  
 Ъглова скоба 70 x 70 mm


Съединител за обхват тип „Т“  
 Съединител за обхват тип „О“  
 Затваряне на портата  
 Комплект елементи за вратата  
 Горно затваряне на портата  
 Долно затваряне за портата  
 Долна блокада за портата





Уикет наляво

височина 1,30-1,60 m, ширина 0,90 m  
5900652455393

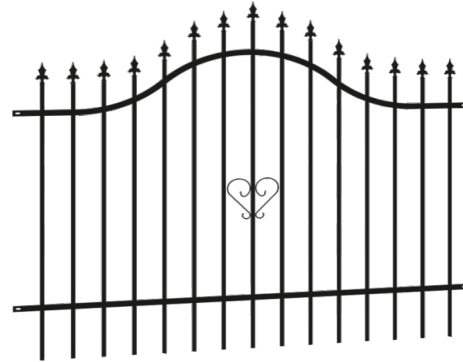


врата вдясно

височина 1,30- 1,60 m, ширина 0,90 m  
5900652454907


педя

височина 0,90-1,20 m, ширина 2,00 m  
5900652454914

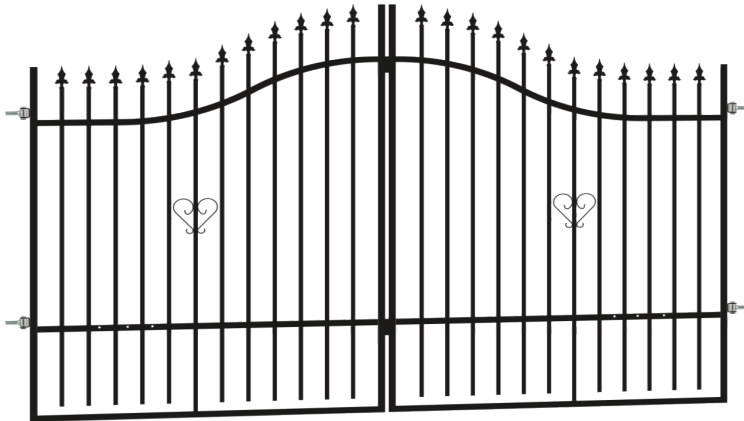

Двукрила порта

височина 1,30-1,60 m, ширина 3,50 m  
5900652454884  
with automatic

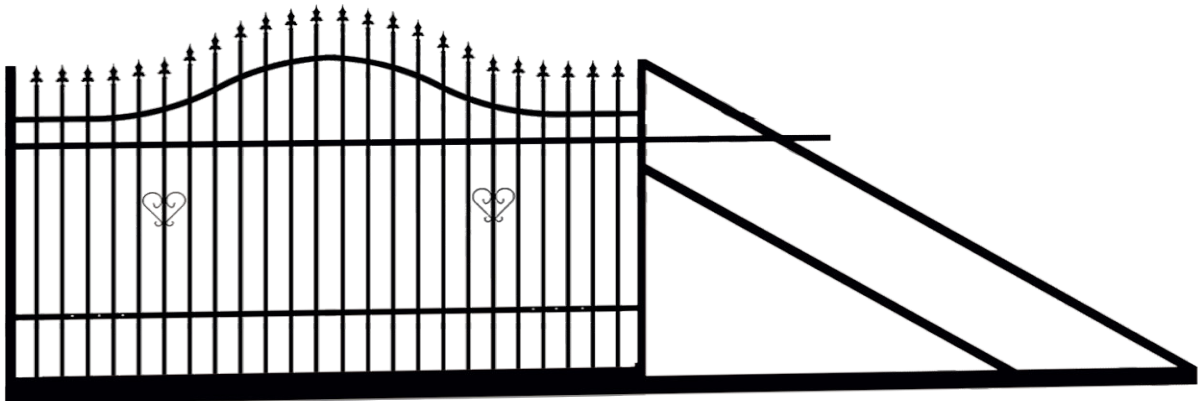

Плъзгаща се порта със заключване на куката вляво

височина 1,30-1,60 m, ширина 4,00 m  
5902276534331  
с автоматичен

Плъзгаща се порта със заключване на куката вдясно

височина 1,30-1,60 m, ширина 4,00 m  
5902276534355  
с автоматичен



[www.polbram.eu](http://www.polbram.eu)



@PolbramSteelGroup



Polbram Ogrodzenia

