


Rondo Zink Smart

gültig ab / valid from
07.11.2023


| | Einheit measure | Durchmesser / diameter | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| | | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Außenradius outside radius | mm | 600 | 700 | 800 | 900 |
| max. Geschoßhöhe max. floor height | mm | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| max. GH mit 1 Höhenerweiterung max floor height with 1 height extension | mm | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| max. GH mit 2 Höhenerweiterungen max floor height with 2 height extensions | mm | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
| Auftrittstiefe tread depth | mm | 196 | 213 | 223 | 233 |
| Steigung rise | mm | 190-235 | 190-235 | 190-235 | 190-235 |
| freie Durchgangsbreite free passage width | mm | 486 | 586 | 686 | 786 |
| Geländerhöhe railing height | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Podestbreite platform width | mm | 650 | 750 | 850 | 950 |
| Drehung pro Stufe rotation per step | ° | 29,6 | 25 | 21,9 | 19,4 |
| Drehung des Podestes rotation of the platform | ° | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Spindeldurchmesser spindle diameter | mm | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Stufenstärke thickness of steps | mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geländerstabdurchmesser railing rod diameter | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Handlaufdurchmesser handrail diameter | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |

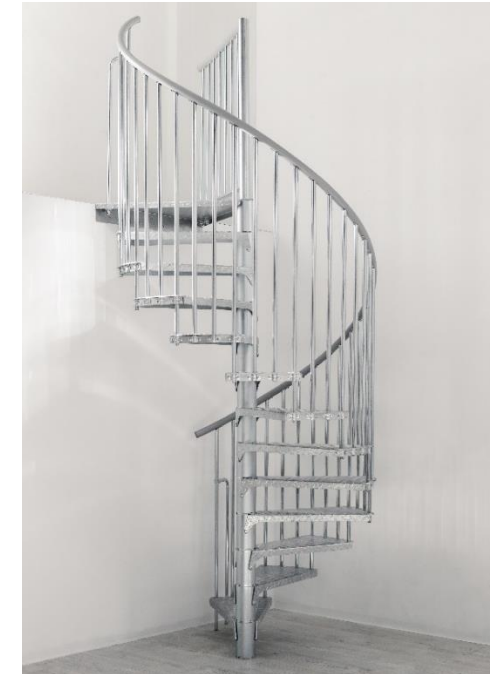


| | |
|---------------------------------|---|
| Stufen steps | Stahl feuerverzinkt galvanised steel |
| Handlauf handrail | Kunststoffhandlauf PVC handrail |
| Spindelrohr spindle tube | Stahl feuerverzinkt galvanised steel |
| Geländerstab railing rod | Stahl feuerverzinkt galvanised steel |
| Stufenanzahl number of steps | 12 + 1 Podest 12 + 1 platform |

Montagevarianten / Assembling options

120 cm

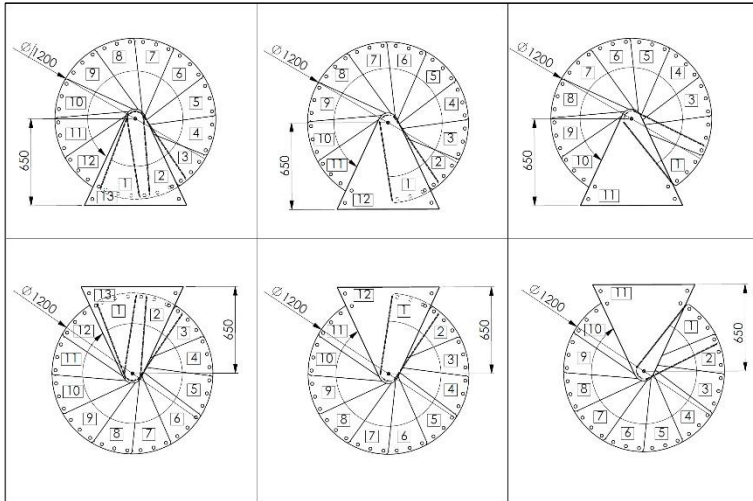

140 cm

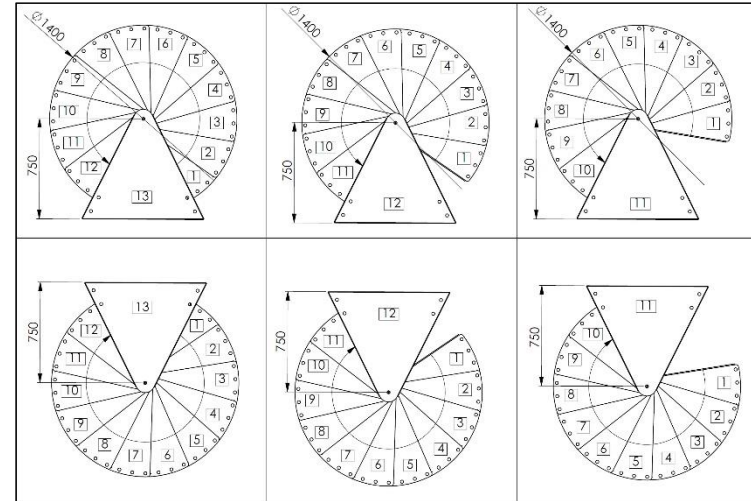

160 cm

