

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

ПРЪСКАЧКА

THSPP41602, THSPP42002



TOTAL TOOLS WORLD



16L 20L

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Превод на оригинална инструкция

Внимание

Тази пръскачка не е пригодена за употреба с киселини, разяждащи химикали, киселина или продукти за втвърдяване на бетон. Не използвайте със запалими вещества.

Инструкции за безопасност

- Прочете изцяло инструкциите преди употреба
- Винаги спазвайте инструкциите за употреба на пръскачката и химикалите
- Винаги носете ръкавици, предпазни очила и дрехи при подготовка, работа и почистване на пръскачката
- Проверете всички маркучи и връзки. Повреден маркуч или разхлабени връзки, могат до доведат до неочаквано излагане на химикали под налягане и доведат до сериозно нараняване
- Не повдигайте и не носете пръскачката за маркуча или пръчката. Повдигайте за дръжката или носете за презрамките
- Не използвайте при вятър, за да избегнете нежелано разпръскване
- Дръжте пръскачката и химикалите далеч от деца

Съдържание:

1. Скоба на лоста на пръскачката
2. Лост за напompване
3. Помпен механизъм
4. Спрей дюза с 3 опции
5. Спусък
6. Маркуч
7. Капачка
8. Презрамки
9. Контейнер
10. Основа



Инструкции за употреба

1. Преди да напълните пръскачката, винаги проверявайте дали презрамките са добре закрепени и пръскачката пасва добре на гърба ви
2. Поставете подходящата дюза за пръскане за желания модел на пръскане
3. Развийте капачката, но не отстранявайте цедката
4. Напълнете контейнера до желаното ниво. Не надвишавайте „MAX“ нивото на контейнера
5. Сложете капачката и затегнете. Уверете се, че всички други връзки са здраво затегнати.
6. Нагнетете налягане в пръскачката като напompате 6-8 пъти с лоста за напompване. Спрете да помпите, когато напompването стане трудно за да не надвишите налягането.
7. Започнете пръскането като натиснете спусъка. За продължително пръскане спусъкът може да бъде заключен

8. Продължете да помпите с дръжката на помпата, като използвате стабилно движение, за да поддържате налягането в помпата на пръскачката, докато пръскате.

Инструкции за почистване

За дълготрайност на пръскачката, моля, следвайте тези инструкции след всяка употреба:


- Освободете налягането чрез спуська.
- Изпразнете останалото съдържание по безопасен начин.
Забележка: Дори ако резервоарът е празен, в камерата на помпата може да има остатъчна течност. Изпразнете камерата, като заключите спуська и продължително изпомпвате с дръжката няколко пъти.
- Fill tank 1/4 full with clean water.
- Pressurise and then hold trigger down to empty entire tank via nozzle.
- Изплакнете обилно всички компоненти с чиста вода.
- Периодично почиствайте вградения филтър в спуська, за да избегнете запушвания. Това може да стане чрез отвиване на маркуча от спуська и

ПРОБЛЕМ	ПРОБЕРЕТЕ	РЕШЕНИЕ
Слаба струя, не пръска Запушване е най-честата причина	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дюзата 2. Проверете спуська, пръчката, маркуча за запушване 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почистете дюзата 2. Отстранете и почистете запушения елемент
Изтичане на течност или въздух около механизма	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замърсено уплътнение или цилиндър 2. Проверете уплътнението за повреда или износване 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почистете уплътнението или цилиндъра 2. сменете уплътнението
Няма налягане	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете камерата дали е монтирана правилно 2. Проверете О-пръстен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Преинсталирайте камерата Сменете О-пръстена и/или уплътнението.
Маркуча тече от контейнера или спуська	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затегнат ли е маркуча 2. Проверете маркуча за повреди 3. Проверете връзките на маркуча за повреди 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затегнете гайките 2. Сменете маркуча 3. Сменете О-пръстена или връзките
Дюзата тече	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затегната ли е дюзата 2. Проверете дюзата за повреда 3. Проверете О-пръстена 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затегнете дюзата 2. Сменете дюзата 3. Сменете О-пръстена
Пръскачката пръска докато се помпи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Блокировката е включена 2. Спуська е замърсен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Освободете блокировката. 2. Почистете спуська

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

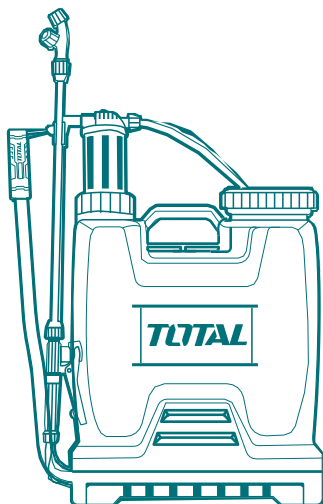

ПРЪСКАЧКА

www.totalbusiness.com
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.
MADE IN CHINA
T1222.V01

Вносител: ИТТ България ЕООД,
BG-6000 Стара Загора, Хрищенско шосе 30,
ЕИК: BG123115379,
sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

