



Lampocem



Готово за употреба, бързо-реагиращо и втвърдяващо се хидравлично свързващо вещество, без свиване

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Бързо фиксиране от всякакъв вид към вертикални и хоризонтални зидани и бетонни основи.

Някои примери за приложение

- Забиване и осигуряване на фундаментни анкери, крепежни скоби за тръби, санитарно оборудване, панти.
- Полагане на опорни рамки в дърво и метал.
- Монтиране на кутии и защитни обшивки за електроинсталации.
- Забиване и осигуряване на дървени дюбели.
- Уплътняване на бетонни тръбопроводи, отводнителни резервоари и др.
- Спиране на неголеми течове вода в подземни конструкции, мазета и асансьорни шахти.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lampocem е готово за употреба прахообразно свързващо вещество, съставено от висококачествени цименти и специални добавки съгласно формула, разработена в научно-проучвателните лаборатории на MAPEI.

Lampocem не съдържа хлориди.

При смесване с вода, **Lampocem** образува пастообразна смес с пластично-тиксотропна консистенция, която е лесна за полагане дори по вертикални повърхности, без никаква необходимост от кофражни форми.

Lampocem е с много кратко време за свързване (около 3 минути при +20°C), а след втвърдяване притежава следните свойства:

- много висока механична якост след само няколко часа;
- ниска степен на свиване;
- без загуба на работни характеристики след продължителен период от време.

ПРЕПОРЪКИ

- Не използвайте **Lampocem** за възстановяване на разрушени бетонни конструкции (използвайте **Mapegrout Thixotropic** или **Mapegrout Fast-Set**).
- Не използвайте **Lampocem** за анкериране на машини или носещи конструкции (използвайте **Mapefill**).
- Не използвайте **Lampocem** за подравняване, заглаждане или възстановяване на подове, стени или стъпала (използвайте **Nivorapid**).
- Не полагайте **Lampocem** върху сухи или замърсени повърхности.
- Не смесвайте **Lampocem** с повече вода от предписаното и не добавяйте повече вода към сместа, щом тя започне да свързва.
- Не добавяйте вар, цимент или гипс към **Lampocem**.
- Не оставяйте торби **Lampocem**, изложени на влиянието на слънчева светлина преди употреба.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде твърда, здрава и без прах, разрушени или ронещи се участъци.



Lamprocem



Монтиране на анкерни болтове за прозорци с помощта на Lamprocem

Оформените кухни за фиксиране трябва да се награваят и да се намокрят обилно с вода. Тази операция трябва да се извърши особено внимателно, особено ако основата е силно хигроскопична (смесена зидария, тухлена зидария) и, ако е изложена на силно слънце.

Подготовка на сместа

Като осигурите непрекъснато бъркане, изсипете 1 kg **Lamprocem** в съд, съдържащ 200-210 g вода (20-21% вода за 1 kg **Lamprocem**) и смесете ръчно с помощта на мистрия или шпатула, докато получите еднародна смес без бучки.

Lamprocem може да се приготви в по-големи количества, в които случаи препоръчваме да се използва електрически миксер.

Предвид краткото време за свързване на **Lamprocem**, пригответе само количества, които могат да бъдат положени в рамките на 1-2 минути.

Когато смесвате по обем, съотношението е 4 части **Lamprocem** към 1 част вода.

Полагане на сместа

Положете сместа **Lamprocem** бързо с мистрия или маламашка с гладки ръбове.

Осигуряване фундаментни анкери, панти, анкерни болтове и др.

Запълнете напълно подходящо подготвения отвор с **Lamprocem** и след това поставете пантата, фундаментния анкер или анкерния болт.

Финиширайте повърхността с маламашка.

Осигуряване опорни рамки и каси на прозорци и врати

Позиционирайте рамката и уплътнете фундаментните анкери с **Lamprocem**.

Финиширайте повърхност с маламашка.

Поддържайте рамката неподвижна в продължение на няколко часа.

Спиране на неголеми водни течения

След подготовка на сместа, изчакайте няколко минути преди да я положите, докато материалът не се загрее и не започне да се втвърдява.

В този момент с ръце в защитни ръкавици притиснете сместа **Lamprocem** в кухината и поддържайте натиска, докато не стегне напълно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА LAMPROCEM

- Не са необходими специални мерки, когато температурата е около +20°C. В топло време **Lamprocem** не трябва да се излага на слънчева светлина и за подготовка на сместа трябва да се използва особено студена вода.

- В студено време, водата трябва да е прибл. +20°C, а материалът трябва да се съхранява в отоплявани помещения, тъй като при такива условия началото на свързването и втвърдяването се забавя.

- За да запълните големи кухни по вертикални повърхности, нанесете няколко слоя през интервали от прибл. пет минути.

- При много топло или ветровито време, след полагане на **Lamprocem**, поддържайте повърхност влажна през първия час от втвърдяването, за постигане на идеално свързване.

РАЗХОДНА НОРМА

1,8 kg/dm³ от кухините, които ще се запълват.

Почистване

Преди втвърдяване, **Lamprocem** може да се почисти от инструментите с вода.

След свързване, остатъците могат да се премахнат с механични средства.

ОПАКОВКА

25-kg хартиени торби.

Картонени кутии, съдържащи четири 5-kg торби от Alupack.

Пакети съдържащи девет кутии от Alupack, всяка по 1 kg.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца, ако се съхранява на сухо място под навес в оригиналната си опаковка.

Продуктът е отговаря на изискванията на Анекс XVII на Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), точка 47.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Lamprocem съдържа цимент, който при контакт с пот или други телесни течности предизвиква дразнеща алкална реакция и алергични реакции у хората, предразположени към това. Може да причини увреждане на очите. Препоръчително е да се използват предпазни ръкавици и очила, както и да се вземат обичайните предпазни мерки при работа с химикали. В случай на контакт с очите или кожата, измийте незабавно с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ. За допълнителна и по-пълна информация относно безопасната употреба на нашия продукт моля, вижте най-новата версия на Информационния лист за безопасност на материала.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто насочваща и предмет на потвърждение след дълговременно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, единствено потребителят носи пълната отговорност за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.


Моля, направете справка с последната версия на Техническия информационен лист за продукта, която можете да намерите на нашия уебсайт www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Консистенция:	фин прах
Цвят:	сив
Обемна плътност (kg/m ³):	1200
Съдържание на сухо вещество (%):	100
ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ (при +23°C и 50% относителна влажност)	
Цвят на сместа:	сив
Съотношение на смесване по тегло:	100 g Латросет към 20-21 g вода
Съотношение на смесване по обем:	4 части Латросет към 1 част вода
Консистенция на сместа:	пластично - тиксотропна
Плътност на сместа (kg/m ³):	2100
pH на сместа:	11
Минимална температура на полагане:	+5°C
Трайност след смесване:	прибл. 1 минута
Време за окончателно свързване:	прибл. 3 минути
Готовност за употреба след:	1-2 часа

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

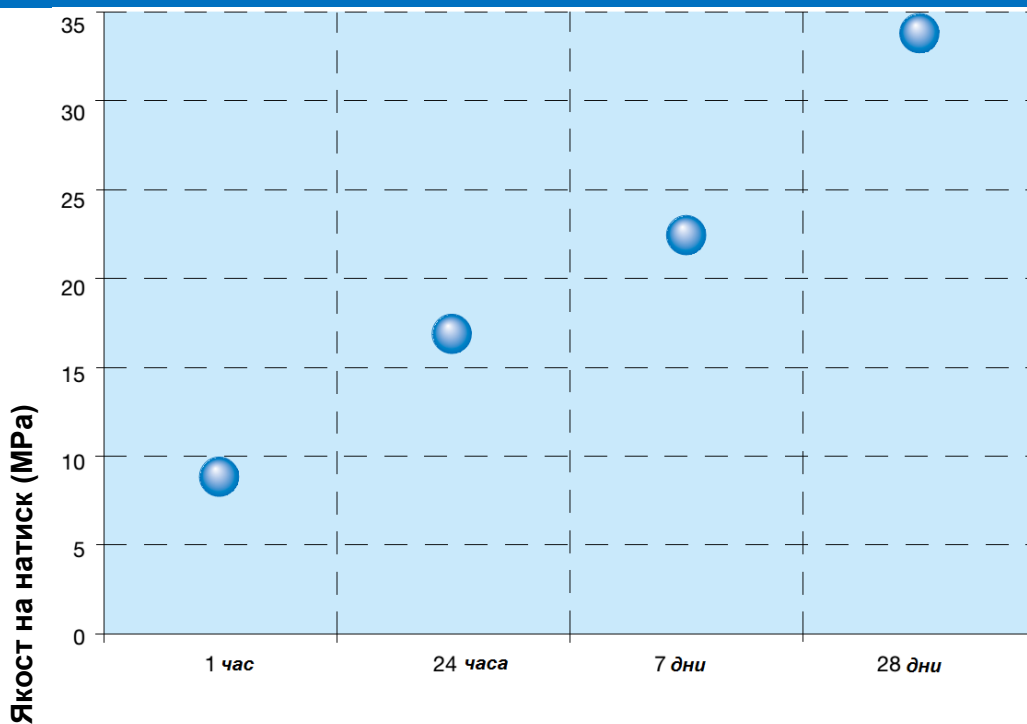

Монтиране на анкерни болтове за радиатори с помощта на Латросет



Монтиране на скоби за тръби с помощта на Латросет



Монтиране на конзоли и тръби за електрически кабели с помощта на Латросет

Lamposcem



ПРАВНА БЕЛЕЖКА
Съдържанието на този технически информационен лист ("ТИЛ") може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изискванията съгласно ТИЛ, действащи към момента на полагане на продукта на MAPEI. За най-актуалната версия на ТИЛ и за гаранционна информация посетете нашия уебсайт www.mapei.com. **ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ**

ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ТИЛ ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА MAPEI.

Всички справочни документи за продукта са налични при заявка и на адрес в интернет: www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE

Всяко възпроизвеждане на текстове, снимки и илюстрации, публикувани тук, е забранено и се преследва от закона

202-1-2017 (GB)