




Bochemit

Antiflash



ОПИСАНИЕ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествен импрегнант с троен комбиниран ефект: противопожарен (забавя запалването и разгарянето на дървените конструкции, давайки време за организиране на пожарогасителни мерки), фунгициден и инсектициден.

Използва се, за обработка на всякакви дървени конструкции в интериор с цел повишаване на тяхната пожароустойчивост и удължаване на техния живот и начални естествени физически характеристики.

Приложения



ANTIFLASH – Противопожарен импрегнант за дърво, намаляващ реакцията на дървесината подложена на огън. Троен комбиниран ефект: противопожарен, защита против дървояди, защита от плесени

ЗАЩИТА ВЪДРВОТО ОТ:

- Пожар
- Гниене
- Дървоядни гъби
- Плесени и мухъл
- Дърворазрушаващи насекоми

ПРОДУКТЪТ Е ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА:

- Дървени конструкции в интериор
- Покривни конструкции

*Нанасяне на последващо финишно покритие не се препоръчва.

*Всякакви горими финишни покрития биха намалили противопожарните характеристики на продукта.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването на препарата в структурата на дървото и свързването му с дървесината. Препоръчително е дървото да е шлайфено и да се отстранят едрите власинки ако третирани детайли са груба строителна дървесина за да се намали разходната норма на продукта.

НАЧИН НА РАБОТА

- 1). Препаратът се разрежда в нужната концентрация съобразно областа на приложение и състоянието и влажността на дървото. Виж препоръчани концентрации.
- 2). След разреждане се нанася с четка, пръскане или се потапя в съд съобразно предписанията.
- 3.) Оставя се да изсъхне за около 24 часа в зависимост от температурата и наличието на пряка слънчева светлина.
- 4). Не се поставя финишно покритие!


* При работа с препарата се препоръчва използването на ръкавици и защитни средства за ръцете и кожата.

* При контакт с кожата и очите изплакнете обилно с вода.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА НАНЕСЕНАТА ЗАЩИТА

Интериор

Неограничено време

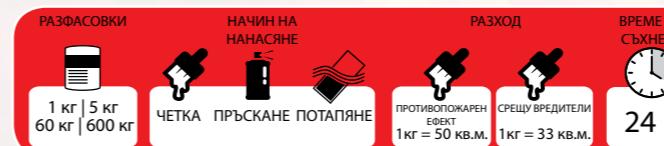

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР	РАЗРЕЖДАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА БОХЕМИТ : ВОДА	МИН. РАЗХОДНА НОРМА НА КОНЦЕНТРАТА	МЕТОД НА НАНАСЯНЕ
Намаляване на реакцията на огън на дървесината Клас C	50%	1:1	250-300 гр./м ²	Четка, валяк пръскане (2-3x) / потапяне
Фунгицидна и инсектицидна защита в интериор	10%	1:9	30 гр./м ²	Четка, валяк пръскане (1-2x) / потапяне