

Instrucțiuni instalare, depozitare, manipulare

Accesorii Universale Bravo

INDICAȚII DE PRELUCRARE		ASAMBLARE CU ALTE METALE						
Conexiune	Suprapunere 30-50 mm Lipire (silicon, rășină acrilică, adeziv pentru metale)	Compatibilitate	Alu-natur	Zinc	Cupru	Materie primă	Oțel prevopsit	Oțel galvanizat
Fixare	Suruburi de tînichigerie cu garnitură Cuie scurte zincate	Alu-natur	OK	OK	-	Grosime	0.6 mm	0.5 mm
		Zinc	OK	OK	-	Strat protecție vopsea	35 + 35 μm	
		Cupru	-	-	OK	Acoperire zinc	275 g	275 g

Se va evita o combinare cu alte metale!

UNIVERSAL Economic și ușor de întreținut Ușor de montat cu setul minim de unelte necesare Cel mai bun raport valoare – calitate Greutate redusă

ȘORT DE JGHEAB

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

235 mm

DOLIE DE LEGĂTURĂ

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

130°
149mm

CORNIER DE MARGINE FĂRĂ OPRITOR DE APĂ

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

135mm

DOLIE PERETE FĂRĂ COLECTOR DE APĂ

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

125mm, 57mm, 85°

CORNIER DE MARGINE CU OPRITOR DE APĂ

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

125mm, 57mm, 85°

DOLIE PERETE CU COLECTOR DE APĂ

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

125mm, 57mm, 95°, 80mm

PROFIL ACOPERIRE

Învelirea acoperișului

- Șindriă bituminoasă (astereală continuă)
- Membrană bituminoasă
- Tiglă
- Ardezie

205mm, 30mm

Accesoriile se depozitează în spații uscate și aerisite pentru a preveni formarea condensului. Pe durata depozitării, acestea trebuie ferite de umezeala și substanțe agresive (de ex. acizi, săruri, beton umez). În timpul manipularii și pe perioada depozitării va rugăm să vă asigurați că se îndeplinesc normele de siguranță, în așa fel încât marginile produselor să nu provoace tăieturi sau zgărieturi.

Debitarea accesoriilor se va face numai cu instrumente de debitat care nu produc încălzirea. Este interzisă cu desăvârșire folosirea polizorului unghiular (FLEX), acest lucru duce la deteriorarea învelișului organic și zincat, ce duce la începerea procesului de coroziune. Pilitura încălzită produsă de disc cade pe tablă și se topește în vopsea, provocând apariția focarelor de coroziune.



Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
E-mail: office@bravo-europa.eu
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
Reg. Comm.: J51/269/2014
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
IBAN RON: RO46RNCB0089140775130001
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003




De aceea nu se recomandă utilizarea dispozitivelor de fricțiune în apropierea depozitării tablei. Dispozitivele adecvate în acest scop sunt foarfecele manuale pentru debitat tabla, cele cu percuție sau mașina de tăiat metal.

Dupa debitare, pilitura rezultata se va indeparta cu o perie moale.

Vopseaua de retusare se foloseste pentru a acoperi si proteja zgarieturile accidentale, pentru protejarea zonelor debitate. Evitati sa folositi vopseaua de retusare pe suprafete mari, deoarece pot sa apara fiferente de culoare.

Set minim de unelte necesare pentru montaj

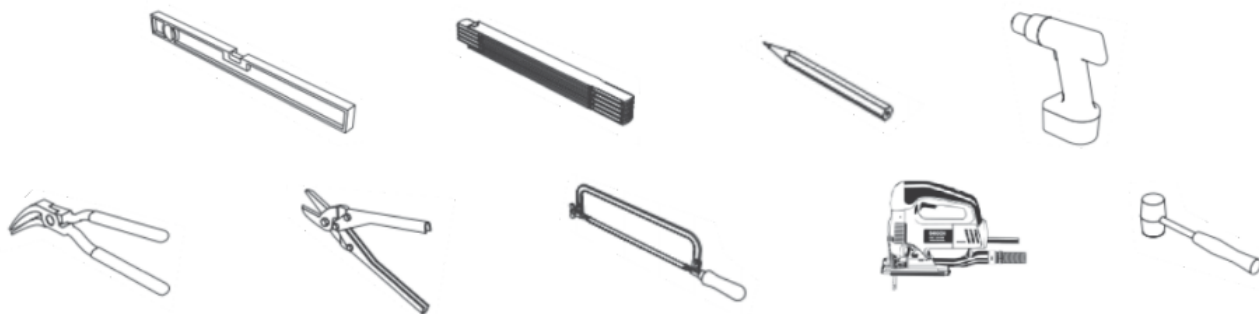

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
E-mail: office@bravo-europa.eu
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
Reg. Comm.: J51/269/2014
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
IBAN RON: RO48RNCB0089140775130001
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

